

Συστήματα απορροής & σχισμές για επίπεδες ντουσιέρες TECE & DALLMER

CARAMONDANI HELLAS

Η Caramondani Hellas εισάγει σύγχρονα, καινοτόμα και πρωτοποριακά υλικά και συστήματα που δίνουν αξιόπιστες λύσεις στους πελάτες της. Το 2006 παρουσίασε πρώτη στην ελληνική αγορά σιφόνια απορροής και σχισμές για επίπεδες ντουσιέρες του οίκου Dallmer. Σήμερα, διαθέτει μεγάλη ποικιλία προτάσεων για την αποστράγγιση των λουτρών των εταιρειών Dallmer και TECE τα οποία συνδυάζουν με μοναδικό τρόπο τη λειτουργικότητα με την αισθητική. Η κομψότητα και οι λιτές γραμμές τους, τούς χάρισαν διεθνή βραβεία όπως τα "reddot design award" και "iF product design award", ενώ παράλληλα οι σχεδιαστές τους χρησιμοποίησαν την πολυετή τεχνογνωσία τους στο χώρο της αποχέτευσης, ώστε να επιτύχουν απόλυτα λειτουργικά συστήματα.

DALLMER Ceraline & Cerafloor

Κανάλια αποστράγγισης για ντουσιέρες με διακριτική κομψότητα και μινιμαλιστικό σχεδιασμό. Ρυθμίζονται καθ' ύψος, ώστε να προσαρμόζονται ανάλογα με την τελική επιφάνεια του δαπέδου, διαθέτουν ενσωματωμένη στεγανοποιητική φλάντζα και καθαρίζονται εύκολα. Το σιφόνι τους έχει παροχή 0,7 l/sec (για μίνιμουμ ύψος εγκατάστασης έως 90 mm) ή 0,46 l/sec (για μίνιμουμ ύψος εγκατάστασης έως 68 mm) και διαθέτει αφαιρούμενη κόφτρα οσμών. Τα καλύμματα διατίθενται σε 3 τύπους:

- standard: κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα για τελείωμα δαπέδου από 2 έως 16 mm,
- design: κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα με επιπλέον 3 mm ματ τελική επιφάνεια για τελείωμα δαπέδου 5 έως 19 mm,
- custom: κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα με υποδοχή για πλακίδια ή μάρμαρο, για τελείωμα δαπέδου από 16 έως 30 mm. Τα κανάλια διατίθενται σε μήκος από 500 - 2.000 mm.

TECE Drainline & Drainprofile

Τα κανάλια αποστράγγισης Drainline και Drainprofile για επίπεδες ντουσιέρες συνδυάζουν τις τεχνολογικές απαιτήσεις με το σύγχρονο design. Οι σχάρες διατίθενται σε διάφορα μήκη έως 1.500 mm, σε ευθύγραμμη ή σε γωνιακή διάταξη και σε ποικιλία 7 σχεδίων. Διατίθεται επίσης κάλυμμα με υποδοχή για τοποθέτηση τελικής επιφάνειας, όμοιας με το δάπεδο της ντουσιέρας. Στις σχισμές προσαρμόζονται τα κατάλληλα σιφόνια, ανάλογα με την απαιτούμενη παροχή (0,5 l/sec - 1,2 l/sec για μεγάλες παροχές) ή με το ύψος της εγκατάστασης (π.χ. 67 mm για ανακαινίσεις με χαμηλό ύψος ή 65 mm όπου απαιτείται κάθετη έξοδος). Τοποθετούνται στην είσοδο της ντουσιέρας, δίπλα στον τοίχο, καθώς και σε άλλα σημεία.

Ανοξείδωτες σχάρες TECE & DALLMER

Ανοξείδωτες σχάρες με δυνατότητα επιλογής της τελικής επιφάνειας. Επενδύονται με πλακίδια, μάρμαρο, ξύλο και άλλα υλικά. Αποτελούν ιδανική επιλογή για μπάνια και χώρους υγιεινής, καθώς εναρμονίζονται πλήρως με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και συμβαδίζουν απόλυτα με την αισθητική του χώρου.


Τηλ.: 2108034036
www.caramondani.gr



DALLMER CERAFLOOR ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΧΑΡΑ SATIN.



DALLMER CERAFLOOR ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΧΑΡΑ ANTHRACITE MATT.

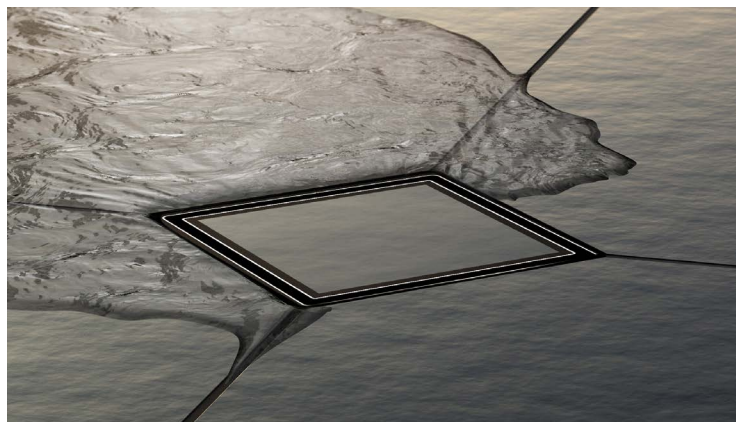

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΧΑΡΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ TECE DRAINPOINT S.

TECE DRAINPROFILE ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΧΑΡΑ BRUSHED.

